

不注意な取扱いによる 発火事故を防ぐために

本取扱い説明書を必ずお読みください



本製品を使用中に、同時に携帯電話を使用しない



過剰時間の充電をしない



落としたり、強い衝撃を与えない



バッグ内等の通気性の悪い場所で使用しない



指定された定格値 (5V) を超える電圧で充電しない



接続ケーブルの脱着は、まっすぐ丁寧に行う

取扱説明書

USB 出力 リチウムイオンポリマー充電器

●このたびはお買上げいただき誠にありがとうございました。ご使用になる前に、この取扱説明書を必ず、お読み頂き、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~5P)は必ずお読みください。

●取り扱い説明書は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称	6
使い方	7
トラブルシューティング	9
仕様	10

安全上のご注意

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

●本製品は安全に十分な配慮をして設計をしていますが、使い方を誤ると事故が起こることがあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお読みください。

 **危険** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定され、かつ、その度合いが高い内容です。

 **警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

 **注意** 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容です。

  記号は、してはいけない禁止の内容のものです

  記号は、警告や注意を促す内容のものです

  記号は、指示内容を強制する内容のものです

危険

出力側から充電しない

入出力を逆に接続すると発熱、発火、破裂、液漏れ、ケガの原因になります。

分解・改造・修理をしない

修理技術者以外の方は分解したり修理をしないでください。感電や故障、けがの原因になります。

水に濡らさない

水や液体がモバイルバッテリーの端子（ケーブル接続部）に入ると、過電流による発火、発熱、感電、故障の原因となります。



禁止

端子をショートさせない

クッションフロアなどの静電気の発生しやすい場所での使用、放置をしないでください。接続ケーブルのコネクタ部分が接触不安定な状態（緩み・変形・外圧・破損等）で使用しない。過電流による発火、発熱、破裂、液漏れ、故障やけがの原因となります。また、金属片、導電性の異物（金属片、鉛筆など）と一緒に収納すると、端子がショートする恐れがあるので、一緒に持ち運びや保管をしないでください。過電流による発火、発熱、破裂、液漏れ、故障やけがの原因となります。

高温になる場所で使用、保管しない

直射日光の当たる場所、ストーブなどの熱器具の近く、車のダッシュボードなど、高温になる場所での使用、保管をしないでください。

火の中に入れない

火中へ入れたり、加熱しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、ケガの原因になります。



注意

もれた液体に触らない

電池から液漏れしたとき、もれた液体が目に入った場合はこすらずにきれいな水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。失明などの原因になるおそれがあります。



必ず守る

指定された定格値 (5V) を超える電圧で充電しない

充電する時はパソコン等の USB ポートから充電してください。本製品の定格値を超えた電源を使用すると発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因になります。コンセントからの充電の場合 AC アダプターの表記を確認して下さい。

警告

本製品を使用中に、同時に携帯電話の使用はしない
発熱、液漏れ、故障の原因になります。

多湿の環境下で使用、保管しない

お風呂や加湿器の近く等、湿気が多い場所や水のかかる場所では使用、保管しない。発熱、故障、感電の原因になります。

毛布や座布団などの燃え易い素材の上に置いたり、包んでの使用をしない

発熱、発火、破裂、液漏れの原因になります。

本製品に金属等の異物を挿入しない

発熱、感電、故障の原因になります。

傷んだ充電ケーブルは使用しない

ショート、発熱、発火の原因になります。



禁止

ぬれた手で触らない

発熱、感電、故障の原因になります。

幼児の手の届かない場所で使用、保管する

感電やケガの原因になります。

本機が膨張したり変形しているのに気付いたら使用しない

使用を繰り返すうちに、まれに本機が膨張することがあります。気が付いたら使用を中止してください。

砂地や室内であってもほこりの多い場所での使用・保管をしない

発熱、故障、ショートの原因になります。

バッグ内等の通気性の悪い場所で使用しない

発熱、発火、故障、ショートの原因になります。

警告



注意

使用中に煙が出たり、異臭や発熱している等の異常が起きた場合は使用しない

直ちに本製品への接続を全て解除してください。そのまま使用すると発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因になります。

落としたり、強い衝撃を与えない

回路の故障の原因となります。衝撃を与えた場合は以後の使用をせず、購入先に報告相談をしてください。

コネクタ部分に無理な力を加えない。コネクタ部の変形などがある時、挿入状態が不完全な時などは使用しない

USB コードのプラグがモバイルバッテリー、USB モバイル電源や使用機器の端子に挿入しにくいときに無理な力で押し込まない。発熱や発火の原因になります。


必ず守る

もれた液が皮膚に付いた時はすぐに洗い流す

電池から液漏れしたとき、もれた液体が皮膚や衣服に付いた場合はすぐにきれいな水で洗い流してください。そのままにすると皮膚に障害を起こす原因になります。

過剰時間の充電をしない

初回のみ 8 時間、継続使用中は 6 時間を超える充電状態で放置しないでください。通常の充電時間を超えても充電が終わらない場合は充電を中止し、再使用、再充電せず、購入先に報告相談をしてください。そのまま使用すると発熱、発火、破裂、液漏れ、故障やケガの原因になります。充電終了後は、接続プラグなどをつけたままにせず、必ず抜いてください。

接続ケーブルの脱着は、まっすぐ丁寧に行う

雑な長期間の使用により、コネクタ部分が破損し、発熱、発火、故障、ショートの原因になります。

注意

6ヶ月に1度充電する

6ヶ月以上使用しない場合は充電してください。完全放電すると充電できなくなることがあります。

充電する端末の電池は外さない

端末の電池パックを装着せずに使用すると、端末本体を破損することがあります。

卓上ホルダーには接続しない

直電対象機器に接続してお使いください。

本説明書記載の蓄電容量は減少する

内部電池の経年変化により徐々に減少します。

極度の低温や高温に置かない

充電のパフォーマンス低下の原因となります。

機器に登録した各メモリーは必ず控えをとってから使用する


スマートフォン本体の破損や故障、データの破損、消滅等については一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

手入れの際、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤や、アルコール、塩素漂白剤などで拭かない

色落ち、変色、シミの原因になります。



各部の名称

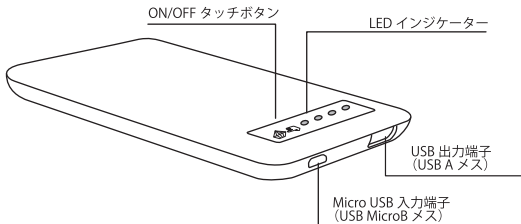

スマートフォン等へ充電中および、残量チェック時の電池残量表示

- 1 個点灯：電池残量 25% 以下
- ● . . . 2 個点灯：電池残量 26～50%
- ● ● . . 3 個点灯：電池残量 51～75%
- ● ● ● 4 個点灯：電池残量 76% 以上

本製品へ充電中の充電状況表示

残量が順に点滅します



使い方


①本製品を充電する

本製品の MicroUSB 入力端子とパソコンの USB ポートや USB ポート付きの AC アダプターを接続してください。
充電が開始されると本製品の LED インジケーターが電池残量に応じて点灯・点滅します。満充電になると青色の LED4 つが全て点灯しますので、充電ケーブルを抜いてください。(充電時間は、本製品の充電が無い状態で 5V1000mA の電源に接続して約 8 時間です)

【本製品に充電する時の注意】

- ・機器に充電ケーブルを接続する時は、コネクタの形状を良く確認し、裏表の向きを間違えないように接続してください。間違えるとコネクタが破損する恐れがあります。
- ・所定の充電時間が過ぎても満充電にならない時は、充電を中止してください。
- ・本製品に充電をしながら、本製品に他の機器を接続しないでください。発熱や故障の原因となる場合があります。また、供給電力が不足し本製品に充電できなくなる場合があります。
- ・本製品を長時間使用しないときでも、6 ヶ月に 1 回は充電をしてください。自己放電により完全放電すると電池の性能が著しく劣化または充電が出来なくなる場合があります。
- ・リチウム電池を保存する場合は 50% 程度の電池残量が一番電池に優しい (劣化しにくい) 状態です。

■充電ケーブル



②スマートフォンを充電する

(iPod や iPhone 等コネクタ、形状が違う機器に充電する場合は、お手持ちのケーブルをご使用ください)

- ・ 付属の充電ケーブルで、本製品の USB 出力端子とスマートフォンの充電端子 (MicroUSB) を接続してください。LED インジケーターが点灯し充電が開始されます。

- ・ iPod や iPhone、その他コネクタ形状が違う機器に充電をする場合は、お手持ちの機器に付属の USB 充電ケーブルを使って接続してください。

- ・ 充電の状況はスマートフォン等、接続した機器の充電表示をご確認ください。

- ・ スマートフォン等、接続した機器が充電完了の表示になったら充電ケーブルを抜いてください。

【スマートフォン等の機器に充電する時の注意】

- ・ 機器に充電ケーブルを接続する時は、コネクタの形状を良く確認し、表裏の向きを間違えないように接続してください。間違えるとコネクタが破損する恐れがあります。

- ・ 充電が完了したら速やかに充電ケーブルを抜いてください。

- ・ 本製品は定格 5V/1000mA を出力します。

これ以上の電力が必要な機器には充電できない場合があります。

- ・ パソコンと通信をおこなう仕様の端末は、充電できない場合があります。

- ・ 電源が入らないほどバッテリー残量が無くなってしまった端末は、充電できない場合があります。

トラブルシューティング

症状	原因	対策
本製品充電時に充電できない または充電時間が長い	USB ポートの電力が不足している	USB ポートに接続している他の機器を外す
	パソコンがスタンバイモードになっている バッテリーが完全放電した	USB ハブは使用しない スタンバイモードを解除する
バッテリーが暖かい	使用中は暖かくなりますが異常ではありません	リチウム電池が劣化し、使用できなくなっています しばらくおいてから使用する
端末が充電できない	端末を使用しながら充電している 端末が通信しながら充電する仕様になっている	端末の消費電力が大きいと充電されない場合があります 純正のケーブルで PC から充電してください
本製品の使用時間が短い	バッテリーの残量が少ない バッテリーが寿命になっている	充電してください LED が満充電表示になっても使用時間が短い場合はバッテリーの寿命です

※iPod、iPhone は Apple Inc. の製品です。

仕様

品名：USB 出力 リチウムイオンポリマー充電器

本体材質：ABS

サイズ：H117.5×W67.5×D11mm

電池容量：4000mAh

定格出力：5V 1500mA

定格入力：5V 1500mA

充電時間：約 8 時間

(DC5V1000mA で充電した場合)

充電回数：約 500 回※本回数は保証値ではありません

(当社試験結果に基づく目安です)

本体質量：約 106g

生産地：中国



ご使用後は捨てずに
リサイクル協力店へ

取扱説明書をよくお読みになった上で安全な方法でお使いください。

※本製品のお問い合わせ・ご相談は、まずは、お買い上げのお店までお願い致します。

【製造元】



MAW
Make Art Works

株式会社 MAW

大阪府大阪市中央区島之内 1-22-20 堺筋ビルディング 7F

TEL：06-6718-5225 / E-mail：info@mawcoltd.jp

営業時間：平日 12:00～17:00